



ADAPTER KIT

Codice prodotto	Product code:	FO3C.034-000
------------------------	----------------------	---------------------

Motore	Engine:	Euro 6.2
Aria condizionata	Air conditioning:	SI/NO – YES/NO
Cilindri	Cylinders:	4
cm ³	Cc:	1499
KW/CV	KW/HP:	KW 55-74-88 CV/HP: 75-100-120
Compressore	Compressor:	TM13/TM15 POLY-V8 12V ROTOLOCK ORIZZONTALE /ROTOLOCK HORIZONTAL
Note	Note:	Veicoli con cambio manuale 6 marce Vehicles with manual 6 gear box

0	11.12.2018	Emissione Manuale
Rev.	Data	Descrizione delle modifiche



Azienda con sistema di qualità certificato ISO 9001:2015
Company with certified quality system ISO 9001:2015

**SICUREZZA
SAFETY**

Prima di procedere all'installazione del nostro prodotto, Vi preghiamo di prestare attenzione ai seguenti punti:

- verificare che il prodotto acquistato sia idoneo all'utilizzo, confrontando i dati tecnici del Vostro veicolo
- verificare che non vi siano parti mancanti, controllando la part-list allegata
- utilizzare occhiali protettivi e togliere collane, orologi, anelli che potrebbero provocare lesioni o danni a cose e persone durante l'installazione
- utilizzare le chiavi dinamometriche che consentono un corretto serraggio della bulloneria

Before starting to assembly our product, please keep attention to the following:

- verify that the purchased product fits on your vehicle, controlling the technical data
- verify the contents of the adapter kit, controlling the enclosed part-list
- use protective goggles. Do not wear items such as chains, watches, etc, which could cause injury or damage things and person during the installation
- use dynamometric keys in order to apply the correct tightening torque.

**NORME GENERALI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE ED IL PERIODICO CONTROLLO
GENERAL SPECIFICATIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION AND PERIODICAL MAINTENANCE**
**TABELLA GENERALE SERRAGGIO BULLONI (serraggio in Nm)
GENERAL TORQUE CHART METRIC HARDWARE (Torque in Nm)**

M-6	M-8	M-10	M-12	M-12(1,5)	M-14	M-16
13,7	28	49	88	108	137	215

NOTE: Use Loctite 603 if parts are fitted directly on the engine block. Use Loctite 243 for other location. It is very important to keep off any foreign matter from the parts to be fixed with Loctite as well as oil and grease. We recommend to check the tightness of the mounting bolts after the first 3.000 kms and every 20.000 kms.

ISPEZIONE E TENSIONAMENTO DELLA CINGHIA

Come per altri pezzi di ricambio le cinghie auto devono essere regolarmente controllate: sia loro condizione sia il tensionamento.

Cinghie trapezoidali

Le cinghie trapezoidali devono essere controllate per quanto riguarda la tendenza alla crepatura, all'indurimento e allo sfregamento. Bisogna controllare l'usura del lato inferiore della cinghia, se sono lucide o se ci sono dei punti caldi.

Cinghie multiple

Anche le cinghie multiple richiedono un controllo delle crepe. Specialmente bisogna controllare se ci sono delle nervature mancanti.

Tensionamento

Bisogna misurare la corretta tensione della cinghia con il tensiometro. Se la cinghia non è messa in tensione correttamente, può scivolare sotto accelerazione. Questa causa una maggiore usura ed una minore durata di vita. Se il tensionamento della cinghia è troppo elevato, può rovinare i cuscinetti della puleggia o gli alberi di trasmissione. Il tensionamento dipende dal tipo di cinghia.

INSPECTION AND BELT TENSIONING

As with other replacement parts automotive belts should be regularly inspected to check their condition and tensioning.

V-belts

V-belts are to be examined for hardening, cracking or fraying. The underside of the belt should be checked for wear such as glazing or hot spots.

Multiribbed belts

Multiribbed belts also require examination for possible belt cracks. Special attention must be paid to any signs of missing rib sections.

Belt tensioning

Always confirm that the correct tension has been applied by using a belt tensioning gauge. If the belt is not correctly tensioned it can slip under acceleration or load. This causes increased wear and reduced life. If the belt tensioning is too tight, it may damage the pulley bearings or the transmission group. Belt tensioning depends on the particular type of belt.

In caso di installazione dei nostri prodotti in Paesi particolarmente esposti ad agenti atmosferici corrosivi (quali acqua e sale su strade ghiacciate) si raccomanda l'uso di carter di protezione motore.

In case of installation of our products in countries particularly exposed to atmospheric agents (as water or salt on iced roads) we recommend to use engine protection carters.

IMPORTANTE!

DURANTE LA FASE DI MONTAGGIO DI TUTTI I KIT SI CONSIGLIA DI INSERIRE I BULLONI FORNITI NELLE POSIZIONI INDICATE DAI NOSTRI SCHEMI DI MONTAGGIO AVENDO CURA DI METTERLI A PACCO SENZA BLOCCARLI. SOLAMENTE A MONTAGGIO ULTIMATO SI DEVE PROCEDERE AL GIUSTO BLOCCAGGIO DI TUTTE LE VITI CHE FISSANO IL KIT MOTORE.

WARNING!

DURING THE INSTALLATION OF ALL OUR ENGINE KITS, WE RECOMMEND YOU TO INSERT ALL THE SCREWS IN THE POSITIONS INDICATED KEEPING ATTENTION TO DON'T LOCK THEM BEFORE HAVING FINISHED ALL THE ASSEMBLING OPERATIONS.
ONLY AT THE END OF THE WORK PLEASE LOCK CORRECTLY ALL THE BOLTS.

Foto n. 1

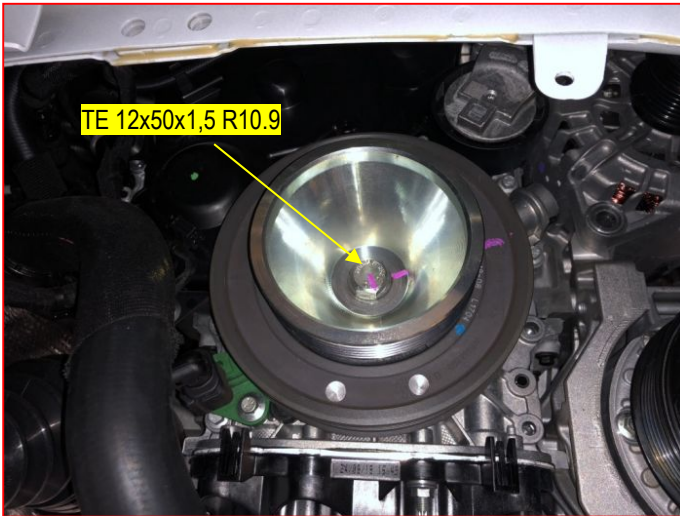


Foto n. 2

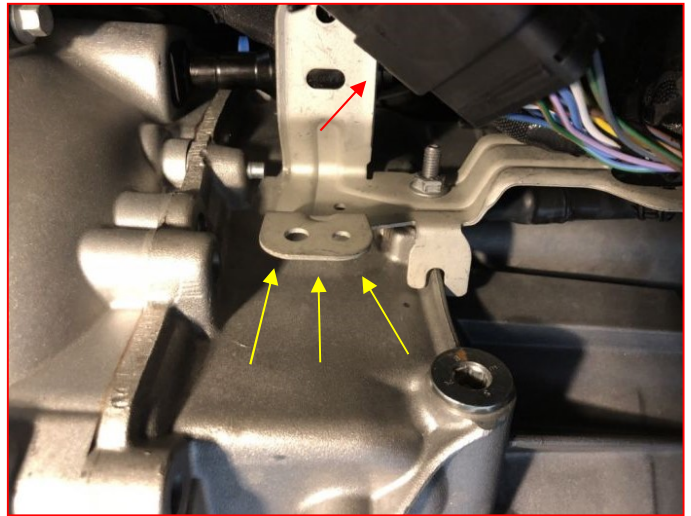


Foto n. 3



Foto n. 4



1. Mettere il veicolo su un ponte sollevatore;
Lift the vehicle;
2. Scollegare la batteria;
Disconnect the battery;
3. Allentare ed eliminare la vite TE originale della puleggia motore. Togliere la puleggia motore, centrare sulla stessa la puleggia fornita codice FO3C.034-011, praticare due fori Ø4mm e inserire le due spine elastiche fornite 4 x 15. Montare le due pulegge assemblate e fissare con la vite TE 12 x 50 x 1,5 R. 10.9 (foto n. 1);
Loose and eliminate the original screw of the crankshaft pulley. Remove the original pulley, install on it the pulley code FO3C.034-011, make two holes Ø4mm and insert the two supplied pins 4 x 15. Install the pulley assembled together using the M. 12 x 50 x 1,5 H.H. screw R. 10.9 (photo no. 1);

4. Togliere il connettore multifili e piegare verso l'alto la staffa indicate in foto n. 2;
Remove the multicable connector and bend upwards the bracket indicated in photo no. 2;
5. Rimontare il connettore multifili come mostrato nelle foto n. 3 e n. 4;
Reassemble the multicable connector as indicated in photos no. 3 and no. 4;
6. Montare il punto di fissaggio per staffa laterale anteriore trasmissione "A" codice FO3C.034-060 con la vite TCEI 8 x 110 (foto n. 5);
Assemble the fixing point "A" code FO3C.034-060 using the socket head screw 8 x 110 (photo no. 5);
7. Montare la staffetta di ancoraggio "B" codice FO3C.034-040 con le due viti TCEI 6 x 75 + rondelle (foto n. 5 – 6);
Assemble the bracket "B" code FO3C.034-040 using the two socket head screws 6 x 75 + washers (photos no. 5 and no. 6);

Foto n. 5


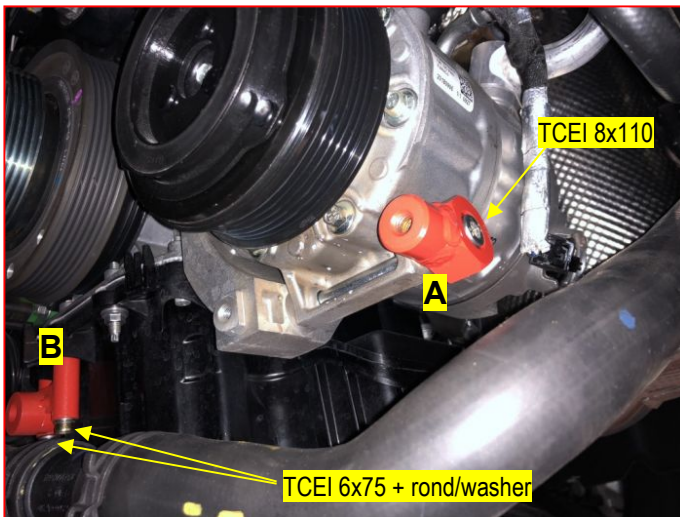


Foto n. 6

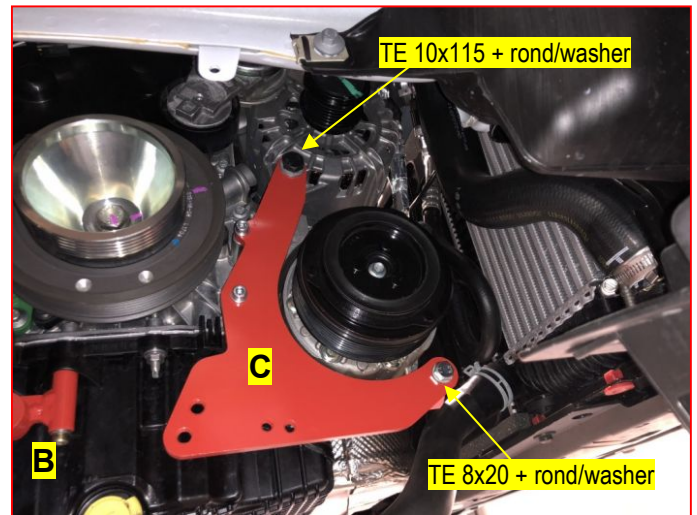

8. Montare la staffa laterale fissaggio anteriore trasmissione "C" codice FO3C.034-050 utilizzando le viti TE 8 x 20 + rondella, TE 10 x 115 + rondella e le due TCEI 6 x 65 + rondella con distanziali Øe 14 Øi 6,5 h 33,4mm (foto n. 6 e n. 7);
Assemble the front transmission support bracket "C" code FO3C.034-050 using the M. 8 x 20 and M. 10 x 115 H.H. screws and washers and the two socket head screws 6 x 65 + washers and spacers Øe 14 Øi 6,5 h 33,4mm (photos no. 6 and no. 7);
9. Montare il supporto anteriore trasmissione "D" codice FO3C.034-030 con la vite TE 10 x 20 + rondella e le viti TCEI 10 x 16 (foto n. 8);
Assemble the front transmission support "D" code FO3C.034-030 with the M. 10 x 20 H.H. screw + washer and the two socket head screws 10 x 16 (photo no. 8);
10. Montare la squadretta "E" codice FO3C.034-008 utilizzando le due viti TCEI 8 x 16 (foto n. 9);
Assemble the bracket "E" code FO3C.034-008 using the two socket head screws 8 x 16 (photo no. 9);

Foto n. 7

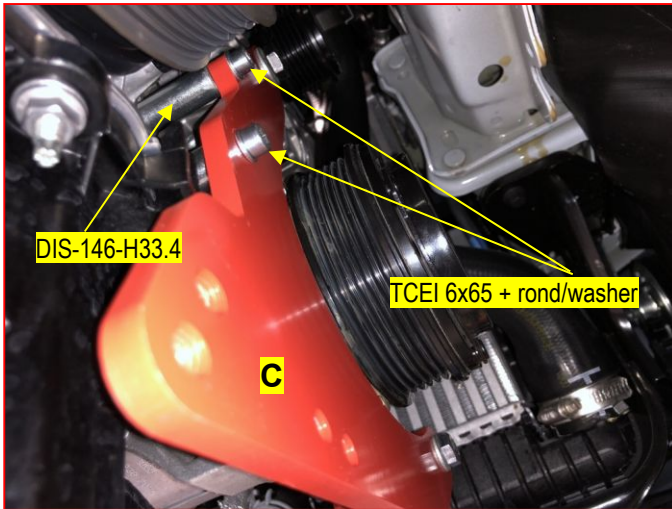


Foto n. 8

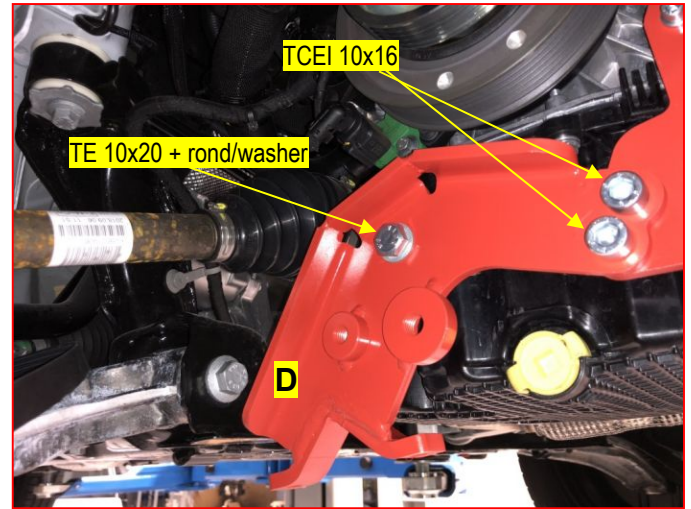


Foto n. 9


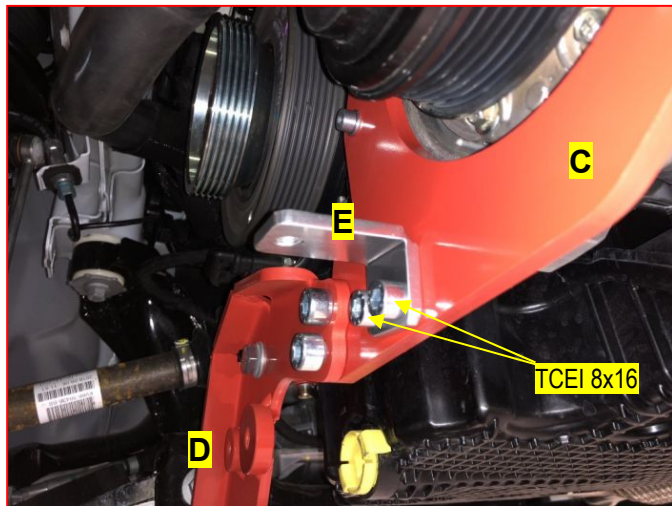


Foto n. 10

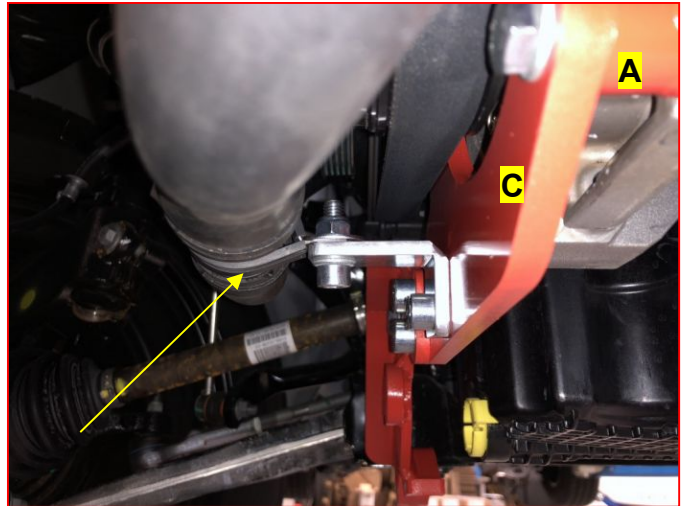

11. BLOCCARE TUTTE LE VITI FIN ORA INSTALLATE;
LOCK ALL THE INSTALLED SCREWS;
12. Montare la fascetta fornita codice W4 PAS 035 SS per fissaggio manicotti acqua come indicato in foto n. 10 e nel disegno allegato;
Assemble the supplied clamp code W4 PAS 035 SS for fixing the water hoses as indicated in photo no. 10 + drawing;
13. Montare la manovella tendicinghia "F" codice IV3C.023-006 con le viti TE 12 x 35 e TE 10 x 35 + rondelle (foto n. 11);
Assemble the tightener bracket "F" code IV3C.023-006 using the M. 12 x 35 and M. 10 x 35 H.H. screws and washers (photo no. 11);

14. Montare la puleggia piana Ø70mm codice PPM.26.70-000 con il distanziale con guida DCG.C.10.17 e il distanziale Øe 25 Øi 10,5 h 12mm + vite TE 10 x 40 + rondella (foto n. 12);
Assemble the plain pulley Ø70mm code PPM.26.70-000 with the spacer DCG.C.10.17 and the spacer Øe 25 Øi 10,5 h 12mm + M. 10 x 40 H.H. screw and washer (photo no. 12);
15. Montare il supporto intermedio compressore "G" codice FO3C.034-090 con le viti TE 10 x 50 + rondelle (foto n. 13);
Assemble the support "G" code FO3C.034-090 with the two M. 10 x 50 H.H. screws + washers (photo no. 13);
16. Montare il supporto posteriore trasmissione "H" codice FO3C.034-070 con le tre viti TE 8 x 50 + rondelle (foto n. 14);
Assemble the rear transmission support "H" code FO3C.034-070 with the three socket head screws 8 x 50 + washers (photo no. 14);
17. Montare il supporto compressore frigo "I" codice FO3C.034-080 con le tre viti TE 8 x 55 + rondella (foto n. 15 e n. 16);
Assemble the bracket "I" code FO3C.034-080 with the three M. 8 x 55 H.H. screws and washers (photos no. 15 and no. 16);

Foto n. 11

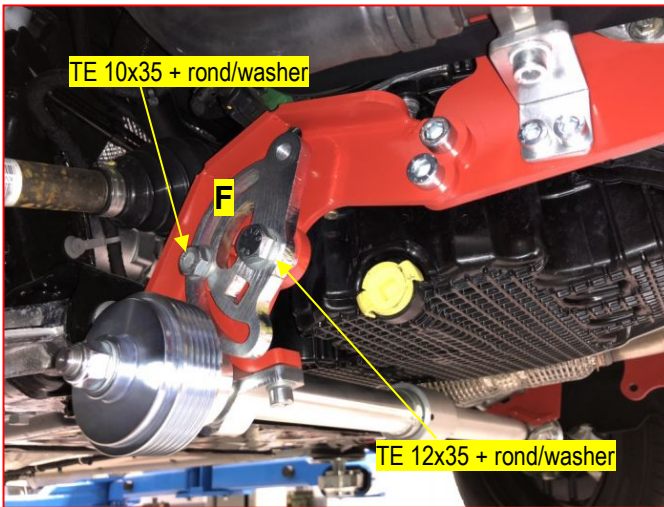


Foto n. 12

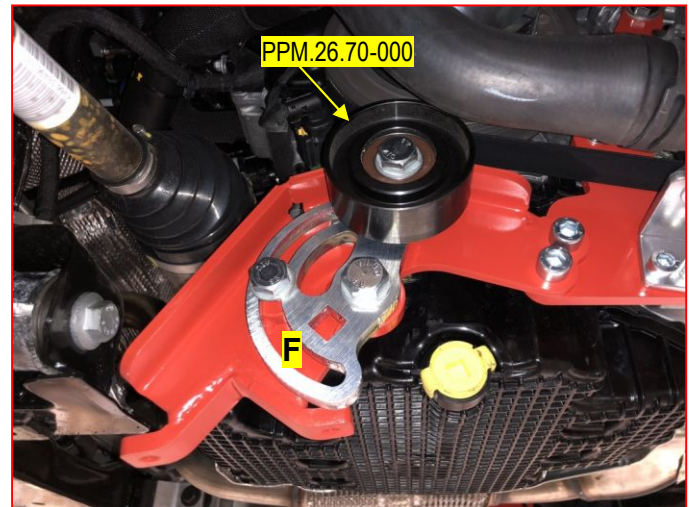


Foto n. 13

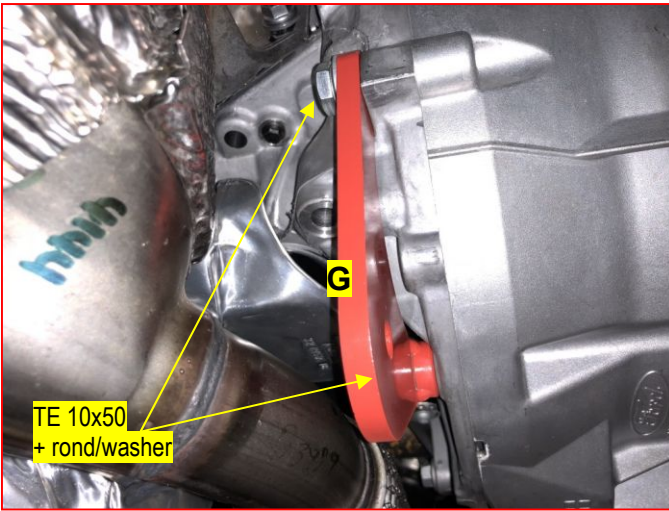


Foto n. 14

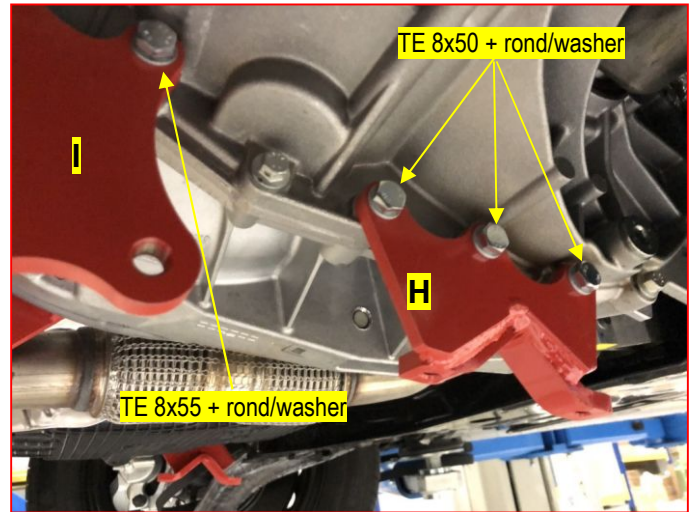


Foto n. 15

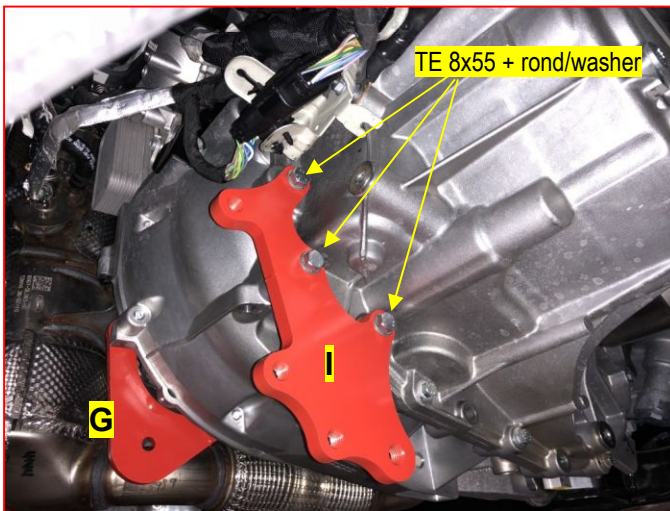


Foto n. 16



18. Montare il compressore con le viti TE 10 x 30 + rondelle (foto n. 17 e n. 18);
Assemble the compressor with the two M. 10 x 30 H.H. screws and washers (photos no. 17 and no. 18);
19. Montare il distanziale filettato "L" codice FO3C.034-009 con la vite TE 10 x 25 e la vite TE 10 x 30 + rondelle (foto n. 19 e n. 20);
Assemble the special spacer "L" code FO3C.034-009 using the M. 10 x 25 and M. 10 x 30 H.H. screws and washers (photos no. 19 and no. 20);

Foto n. 17

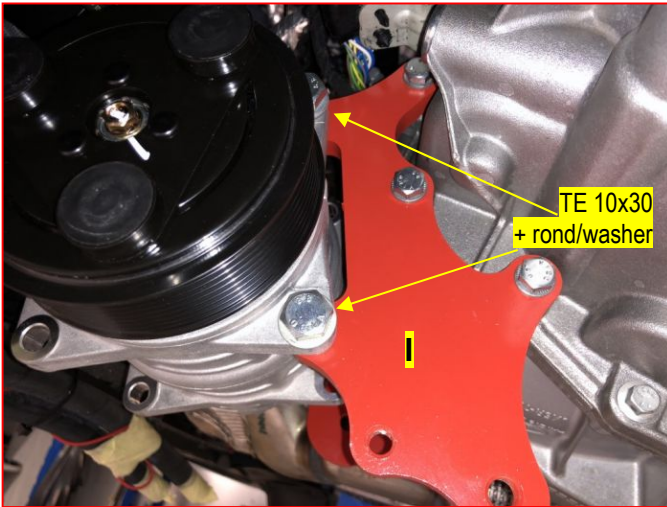


Foto n. 18



Foto n. 19


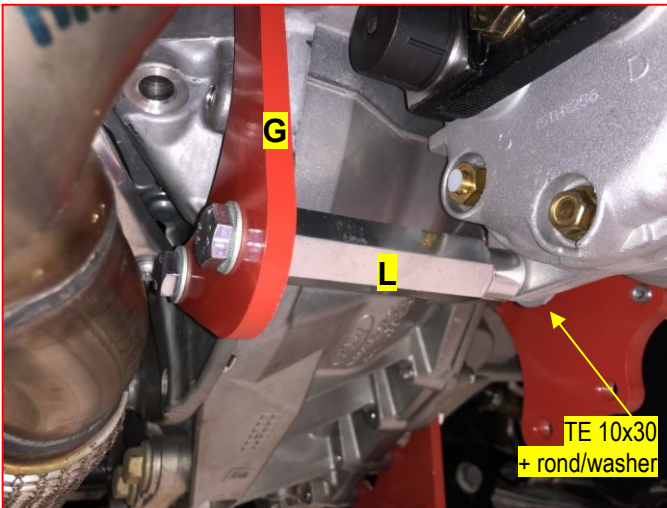


Foto n. 20

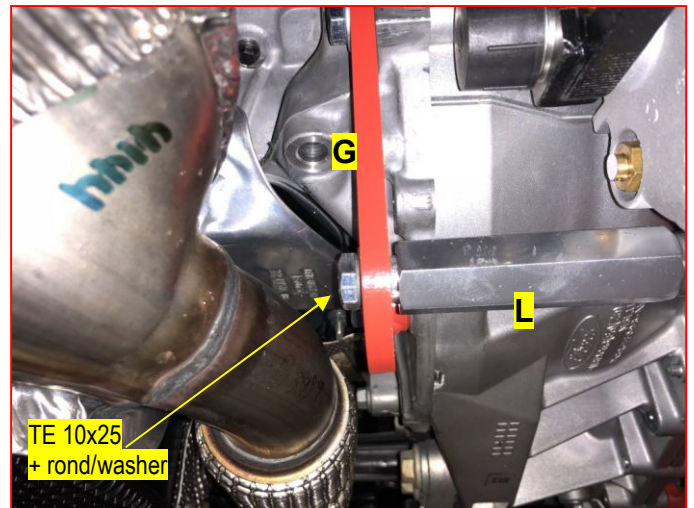

20. Bloccare tutte le viti che riguardano la parte posteriore del kit. Per il distanziale "L" bloccare prima la vite TE che lo fissa all'orecchia del compressore e poi la vite che lo fissa alla staffa "G";
Lock all the screws assembled on the rear part of the adapter kit. For the spacer "L" lock before the M. 10 x 30 H.H. screw and after the screw that fix it to bracket "G";
21. Montare la trasmissione "M" codice FO3C.034-020 con i due cavallotti codice FI2C.005-003 e le viti TCEI 8 x 20 + rondelle;
Assemble the transmission "M" code FO3C.034-020 with the two brackets code FI2C.005-003 and the socket head screws 8 x 20 + washers;

22. Allineare con una riga la puleggia motore con la puleggia trasmissione e bloccare le due cravatte (foto n. 21);
With a metallic ruler find the correct alignment between the drive pulley and the transmission pulley.
Lock the two brackets FI2C.005-003 (photo no. 21);

Foto n. 21



Foto n. 22

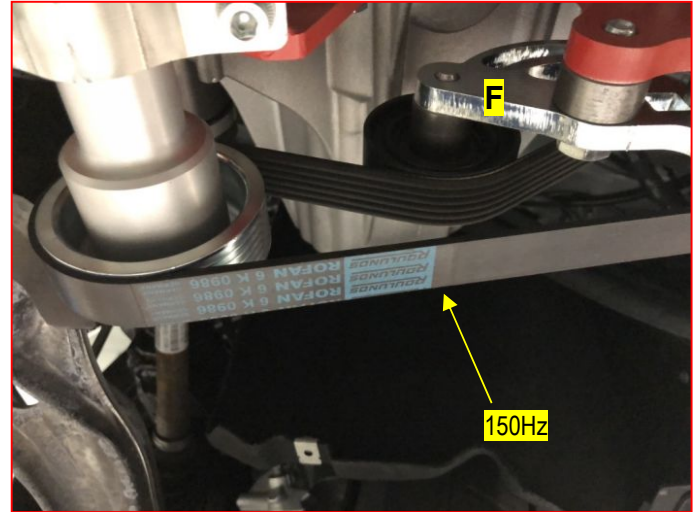


Foto n. 23

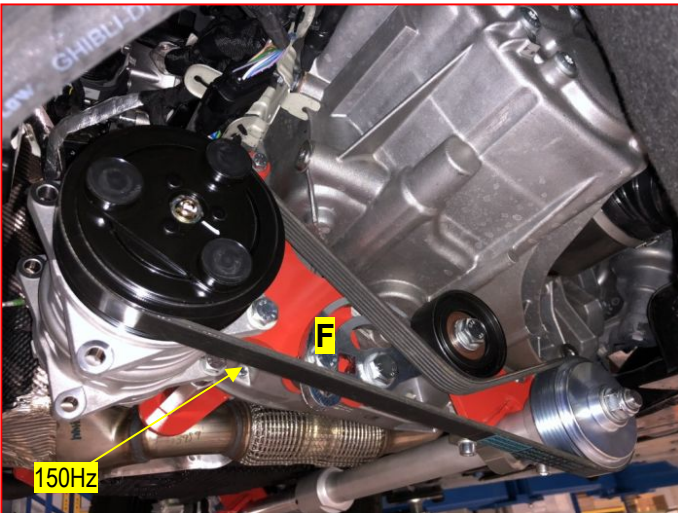


Foto n. 24



23. Montare il tendicinghia "F" codice IV3C.023-006 completo con la puleggia piana Ø60mm codice PPM.26.60-000 ed i componenti indicati nel disegno allegato e la cinghia 5-6PK x 986 (+/-4mm). Tendere la cinghia e bloccare il tutto (foto n. 22, n. 23);
Assemble the tightener bracket "F" code IV3C.023-005 complete with the plain pulley Ø60mm code PPM.26.60-000 and the parts indicated in the attached drawing. Assemble the belt 5-6PK x 986 (+/-4mm). Stretch it and lock all (photos no. 22 and no. 23);

24. Montare la cinghia 5PK x 836 (+/-4mm), tenderla e bloccare (foto n. 24, n. 25);
Assemble the belt 5PK x 836 (+/-4mm), stretch it and block all (photos no. 24 and no. 25);

Foto n. 25

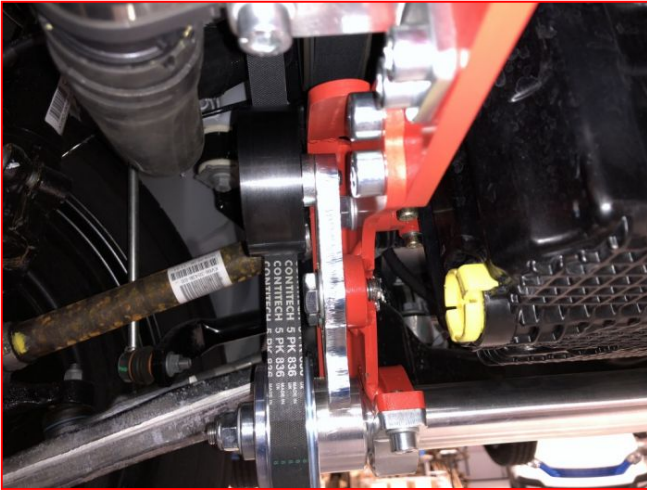


Foto n. 26

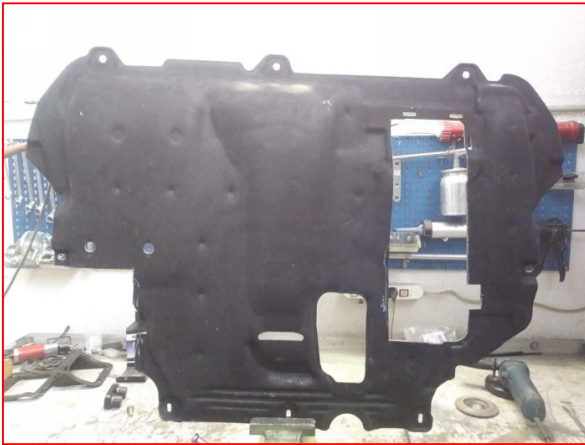
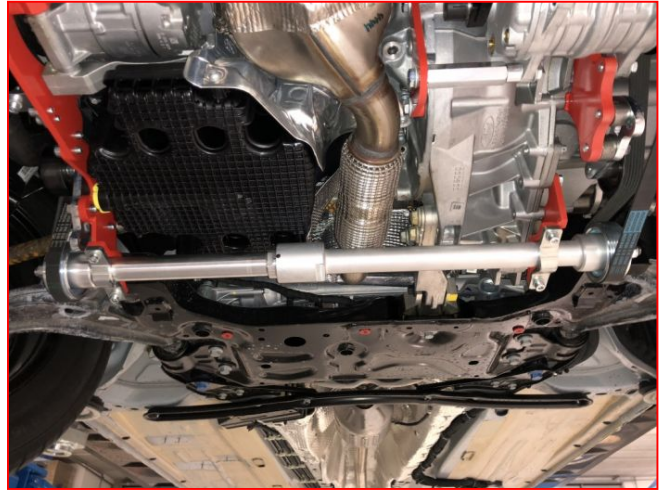


Foto n. 27

Modificare il carter inferiore motore in modo che non interferisca con gli organi in rotazione

Modify the lower engine carter to avoid interferences with the rotating parts

25. Rimontare le parti in precedenza smontate, ricollegare la batteria, avviare il motore e farlo girare per almeno 10 minuti. Verificare che non vi siano interferenze tra le parti montate e il motore e controllare nuovamente il tensionamento della cinghia e la bulloneria.

Reassemble the parts before removed, reconnect the battery, start the engine and let it work for about 10 minutes. Verify if there are interference between the assembled parts and the engine and control once again the correct stretching of the belt and the correct locking of all bolts and nuts.

ATTENZIONE! WARNING!

A fine lavoro è molto importante verificare:

- Il corretto serraggio dei bulloni;
- Il corretto tensionamento della cinghia.

Dopo i primi 2.000 km si rende necessario ricontrrollare quanto sopra detto.

Ogni 10.000 km percorsi OCCORRE PORTARE IL VEICOLO IN OFFICINA PER UN CONTROLLO GENERALE.

Si raccomanda di togliere la cinghia e far girare manualmente le pulegge per verificare il gioco e la rumorosità dei cuscinetti. Rimontare la cinghia e tenderla nuovamente.

L'incuranza di tali punti rende totalmente esonerata la West Aircon dal riconoscimento della garanzia.

At the end of the work is important to control:

- The correct tightening torque;
- The correct belt tension.

After the first 2.000 km is necessary to control the above-said.

Every 10.000 km STOP THE VEHICLE AND MAKE A NORMAL MAINTENANCE.

We advise to remove the belt and turn manually the pulleys to verify the clearance and the noise of the bearings. Assemble the belt and stretch it.

Warranty is not valid if these point are not respected.

Allegato/Enclosed:

		Disegno D'Assieme
Rev.	Data	

ITALIANO

7.1. Tutti i prodotti commercializzati da West Aircon sono costruiti e selezionati secondo rigorosi criteri qualitativi e West Aircon ne garantisce la genuinità e le caratteristiche.

Tutti i prodotti commercializzati da West Aircon, sono coperti da garanzia di 24 mesi (decorrenti dal momento della consegna) per i difetti di conformità. Per fruire dell'assistenza in garanzia, il Cliente dovrà conservare la fattura (e il documento di trasporto) che riceverà insieme ai beni acquistati.

7.2. Al fine dell'attivazione della garanzia (comunque operante a far data dalla consegna), il cliente dovrà rispedire, compilato in ogni sua parte, entro 15 giorni dalla consegna, il modulo di avvenuta installazione a regola d'arte controfirmato dal cliente stesso e dall'installatore prescelto dal cliente. La garanzia sarà operante solo se l'installatore avrà dato di atto di:

- i) aver verificato che tutta la merce consegnata sia consona e conforme;
- ii) aver verificato l'assenza di merce difettosa;
- iii) aver installato la merce secondo le regole di montaggio fornite e comunque a regola d'arte;
- iv) aver verificato che il montaggio delle merci non inficia la normale operatività del veicolo;
- v) essere responsabile dell'operazione di montaggio.

Il mancato invio del modulo di installazione di cui sopra comporta la mancanza di copertura in garanzia.

7.3. Se, a seguito di richiesta di intervento in garanzia, il difetto dovesse risultare non coperto dalla garanzia medesima o non dovesse risultare alcun difetto di conformità, saranno addebitati al Cliente gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti, nonché i costi di trasporto, se sostenuti da West Aircon, con un addebito minimo non inferiore a euro 300,00.

7.4. La garanzia di 24 mesi si applica al prodotto che presenti un difetto di conformità, purché lo stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione d'uso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata che viene inserita in ogni confezione in una con la merce.

Sono in ogni caso esclusi da garanzia:

- il deterioramento normale di ogni parte, la normale manutenzione dei componenti e i materiali usati per tale operazione;
- i reclami di lavori sorgenti da prodotti difettosi senza l'offerta di sostituzione del Produttore;
- i difetti per merce sostituita non fornita dalla West Aircon;

In ogni caso West Aircon non rinfonderà:

- eventuali spese di trasporto;
- fermi macchina o costi per veicoli sostitutivi;
- costi di installazione di un nuovo kit inviato in sostituzione superiori a euro 105,00 (35,00/ora x 3 ore di installazione).

7.5. Nel caso il materiale compravenduto sia costituito da "staffaggio compressore per la refrigerazione industriale" da installarsi su veicoli, West Aircon segnala che il materiale stesso sarà - per sua natura - soggetto a vibrazioni, urti ed usura con conseguente necessità di periodico controllo di normale manutenzione.

West Aircon raccomanda, come assolutamente necessario, al termine dell'installazione del materiale compravenduto (e comunque ogni 10.000,00 km percorsi dal veicolo) di verificare il corretto serraggio dei bulloni e il corretto tensionamento della cinghia.

West Aircon non risponderà di eventuali danni conseguenti al non corretto montaggio del materiale come da istruzioni contenute nell'imballaggio e comunque pubblicate sul sito <http://www.westaircon.com>.

Per qualsiasi tipo di materiale fornito, il Cliente decade automaticamente dalla garanzia qualora - senza il preventivo consenso scritto di West Aircon - intervenga direttamente, o per il tramite di terzi, sul materiale venduto e asseritamente difettoso, ovvero non vengano impiegati componenti originali forniti da West Aircon.

7.6. West Aircon consegna altresì, in una con la merce compravenduta, un "modulo di ritorno merce in garanzia" nonché un libretto su cui riportare gli appositi tagliandi di controllo e manutenzione da effettuarsi ogni 10.000 km di percorrenza del veicolo e comunque ogni qual volta il veicolo sia soggetto a incidenti, urti o usura straordinaria (come ad esempio in caso di prevalente utilizzo del veicolo su strade sterrate o dissestate).

Tali controlli e manutenzioni devono essere effettuati presso una officina competente in ordine all'installazione di staffaggi per compressori per la refrigerazione e da essa timbrati e firmati.

Ogni tagliando di controllo e manutenzione dovrà inderogabilmente essere corredato della relativa fattura/ricevuta di pagamento.

Si segnala la completa differenza ed autonomia dei tagliandi relativi al veicolo, rispetto ai tagliandi relativi allo staffaggio per compressori.

Il cliente non potrà mai opporre a West Aircon i tagliandi, i controlli e le manutenzioni effettuati in ordine alla garanzia del veicolo, essendo opponibili a West Aircon solo i tagliandi di controllo e manutenzione del materiale compravenduto.

7.7. Le richieste di garanzia saranno ammissibili e di conseguenza vagliate solo ed esclusivamente se la merce resa sarà accompagnata da:

- fattura di acquisto e relativo documento di trasporto;
- modulo di ritorno merce in garanzia completo in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente;
- libretto di tagliandi/manutenzioni correttamente compilato e attestante gli avvenuti controlli ogni 10.000 km.;

- fatture relative a detti interventi di controllo e manutenzione.

Ogni richiesta di garanzia che non soddisfi tutte le sopra citate inderogabili richieste, non abilita il richiedente ad alcun intervento in garanzia. Le parti di ricambio richieste prima della verifica della difettosità del materiale, saranno fatturate in attesa del reso per ispezione. West Aircon provvederà allo storno totale o parziale di tali fatture solamente se e quando i particolari verranno da West Aircon dichiarati difettosi. Nel caso West Aircon abbia sostenuto spese in ordine alla restituzione del materiale in garanzia, tale importo potrà essere fatturato al richiedente.

7.8. In caso di vendita del materiale a rivenditori e/o intermediari e/o installatori che rivenderanno e/o installeranno il materiale fornito da West Aircon su veicoli di terzi, il cliente è obbligato a trasmettere al terzo, in una con la vendita e/o installazione del materiale il modulo di ritorno della merce in garanzia e il libretto dei tagliandi di cui al punto 7.6.

Il cliente è tenuto altresì ad informare il terzo di tutti gli obblighi e le condizioni che disciplinano le riparazioni o sostituzioni in garanzia di cui al presente punto 7 (da 7.1. a 7.12.).

Nel caso il cliente non ottemperi agli obblighi di cui al presente punto 7.8. ovvero il terzo non rispetti le condizioni e gli obblighi che disciplinano le riparazioni o sostituzioni in garanzia e - in particolare - se non ottemperi all'obbligo di regolare tenuta e esibizione dei tagliandi di manutenzione con relativa documentazione accessoria nei termini di cui al punto 7.7., West Aircon avrà diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. Nel caso West Aircon abbia sostenuto spese in ordine alla restituzione del materiale in garanzia, tale importo potrà essere fatturato al richiedente.

7.9. In caso di corretta e completa richiesta di intervento in garanzia e in caso di riscontro di difetto di conformità, West Aircon provvederà, senza spese per il Cliente, al ripristino della conformità del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto.

In caso di sostituzione di singole componenti, per le componenti sostituite non decorre un nuovo termine di garanzia.

7.10. Nessun danno può essere richiesto a West Aircon per eventuali ritardi nell'effettuazione di riparazioni o sostituzioni di prodotti in garanzia. L'importo massimo del risarcimento del danno a cui West Aircon sarà tenuta è costituito dal valore della merce compravenduta. In ogni caso sono espressamente esclusi da risarcimento:

- fermi macchina o costi per veicoli sostitutivi;
- costi di installazione di un nuovo kit inviato in sostituzione superiori a euro 105,00 (35,00/ora x 3 ore di installazione).

7.11. Nei casi in cui l'applicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrà essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, parti ecc...).

7.12. Il cliente è edotto da West Aircon che il materiale compravenduto non viene prodotto dalla società costruttrice del veicolo e che in taluni casi, la sua installazione potrebbe far perdere in tutto o in parte la garanzia del produttore del veicolo stesso. Poiché la scelta di installare il materiale sul veicolo viene adottata unicamente dal cliente pienamente edotto delle circostanze che tale installazione comporta, West Aircon non risponderà mai in nessun caso di alcun tipo di danno, esborso, detrimento, limitazione, perdita di garanzia che derivasse dall'installazione del materiale compravenduto sul veicolo cui esso è destinato.

ENGLISH

7.1. West Aircon guarantees that all products are genuine and manufactured with high level quality standard.

Warranty is valid for 24 months from the date of sale for all detective mechanical parts due to construction faults. The Customer has to keep the Delivery Note and the Invoice of the purchased goods during warranty period.

7.2. For the activation of the warranty (in any case working from the date of delivery), the customer must send back, completed in its entirety, within 15 days of delivery, the successful installation form countersigned by the customer and by the installer chosen by the customer. The warranty will be effective only if the installer has acknowledged:

- i) to have verified that all the goods delivered are consonant and compliant;
- ii) to verify the absence of defective goods;
- iii) have installed the goods according to the assembly rules provided and in any case in a workmanlike manner;
- iv) have verified that the assembly of the goods does not affect the normal operation of the vehicle;
- v) be responsible for the assembly operation.

Failure to send the installation form above will result in the lack of warranty coverage.

7.3. If, following a warranty claim, the defect is not covered by the warranty or if there is no lack of conformity, the Customer will be charged for any costs of verification and restoration required, as well as transport costs, if incurred from West Aircon, with a minimum charge of not less than € 300.00.

7.4. The 24 months warranty is applied on product that has construction faults, if the same is correctly used, as indicated in the technical information sent in the package with the goods.

In any case are excluded from warranty:

- Fair wear and tear of any part, normal maintenance service item and the parts and materials used in connection with this procedure;
- Labour claims arising from product fault unless offered by the Supplying Manufacturer;

- Defects in replacement parts not supplied by West Aircon. In any case, West Aircon will not refund:
- any transport costs;
- downtime or costs for replacement vehicles;
- installation costs for a new kit sent in replacement of over € 105.00 (35.00 / hour for 3 hours of installation).

7.5. If the purchased goods are "compressor bracket for refrigeration" to be installed on vehicle, West Aircon advises that this product – for its kind – is subject to vibrations, impacts and wear and is necessary to make periodical normal maintenance.

West Aircon recommends to control, at the final assembly operations, the correct locking of all bolts and the correct stretch of the belt.

West Aircon shall not be responsible for the noncorrect installation of the product as for the technical instructions placed in the box or visible at <http://www.westaircon.com>.

For any kind of supplied materials, warranty is not valid if the Customer – without a written consent of West Aircon – act directly or by third-parties on the purchased goods, without using original components supplied by West Aircon.

7.6. West Aircon includes in the box, with the purchased goods, a "Warranty return form" and a "Servicing book" where is necessary to indicate all the maintenance services effected on the engine kit, every 10.000 km. of the vehicle and in case of accident, impacts or extraordinary wear (for example if the vehicle is used on rough roads).

These controls have to be made by a company that is competent in the installation/maintenance of engine kits and indicated in the a.m. booklet signed and stamped by the company.

Every maintenance service has to be complete with the invoice/receipt. West Aircon advises the Customer of the difference from the normal vehicle maintenance (oil, brake, pad, etc.) and the maintenance of the compressor bracket, as it is a SPECIAL APPLICATION.

The Customer has to show to West Aircon all the maintenance services effected in case of warranty claim.

7.7. Warranty claims are accepted from West Aircon only if the returned goods are completed with:

- Purchase invoice and delivery note;
- Warranty return form complete with West Aircon authorization;
- Servicing book complete with maintenance services every 10.000kms;
- Invoices/receipt of these maintenance services.

West Aircon will not accept claims if not completed of the above-mentioned items. Replacement parts will be invoiced, until such time that the faulty goods are inspected. Credit will only be issued if the goods are proved to be faulty.

7.8. In case of sale of the goods to jobber/middleman/installer, the Customer has to give to the vehicle's owner the warranty return form and the servicing book (point 7.5).

The Customer has to inform the final Consumer of all the warranty conditions indicated in the point 7 (from 7.1. to 7.11.).

If the Customer do not respect the warranty conditions clearly indicated, West Aircon reserves the right to refuse warranty claims.

7.9. In case of correct warranty claim West Aircon shall supply the Customer with new parts or with a new product, free of charge.

In case of replacement of product parts, the replaced parts shall not be covered by warranty.

7.10. No damage can be claimed to West Aircon for any delays in repairs or replacements of products under warranty. The maximum amount of compensation for the damage to which West Aircon will be held is the value of the purchased goods. In any case they are expressly excluded from compensation:

- downtime or costs for replacement vehicles;
- installation costs for a new kit sent in replacement of over € 105.00 (35.00 / hour for 3 hours of installation).

7.11. In case of goods returned under warranty, the product has to be sent back from the Customer in the original package, complete with all its parts (assembly instructions, servicing book...).

7.12. The Customer is informed by West Aircon that the engine kits are not produced by a related company manufacturer of the vehicle and that, in same cases, the application of these engine kits on the vehicle could be nullify partially or

totally the warranty from the producer of the vehicle. As the choice to install the product on the vehicle is made by the Customer that is informed clearly by West Aircon about the warranty terms, West Aircon never will be responsible for any damages, disbursements, detriments, limitation, loss of warranty arising from the installation of the purchased goods on the vehicle.

MODULO DI RITORNO MERCE IN GARANZIA – WARRANTY RETURN FORM

Data di compilazione della richiesta Date of request:

dati anagrafici cliente – customer:

ragione sociale/company: _____

indirizzo/address: _____

Cap./zip code: _____ città/city: _____

Prov./District: _____ e-mail: _____

Tel./phone: _____ Fax : _____

Modello veicolo:
Vehicle model: _____

Data montaggio kit motore:
Assembly date of engine kit: _____

Codice prodotto installato: _____ km. percorsi dal veicolo/vehicle km.:
Product code: _____ km of vehicle: _____

Il veicolo ha effettuato precedenti manutenzioni? Yes: No:
Has the vehicle effected maintenance?

Se si, Allegare copia libretto tagliandi di controllo e manutenzione con relative fatture
If yes, enclose the servicing book with maintenance services and receipt/invoice

Libretto di manutenzione n.:
Servicing book no.:

Problemi riscontrati/Problems:

- il kit motore non è conforme all'ordine effettuato - the adapter kit is not comply with the order
 - si è verificata un'erronea ordinazione di prodotto - the order effected is not correct
 - mancano alcuni particolari - shortness of particulars
- indicare quali facendo riferimento ai codici riportati sul disegno - write them referring to the codes indicated on the drawing:

si è verificata la rottura di alcuni particolari – breaking of some particulars:

Si prega voler inviare questo modulo alla West Aircon all'indirizzo mail: westaircon@westaircon.com la quale provvederà a rinviare lo stesso completo del numero di autorizzazione a rendere.

Non verranno accettate merci se spedite in porto assegnato.

Please send this form to West Aircon at the mail address westaircon@westaircon.com and your company will receive it back complete with the number of authorization to return the goods.

West Aircon will not accept the goods sent carriage forward.

AUTORIZZAZIONE N. AUTHORIZATION NO. :	
--	--